



Adresseliste

Saksbehandler, innvalgstelefon

Magne Nesse, 5557 2335

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven for anleggsarbeid - bygging av Aldalselva kraftverk i Samanger for Aldal Kraft- høringsfrist 4 september

Aldal Kraft AS skal bygge Aldalselva kraftverk og søker om tillatelse etter forurensningsloven for anleggsarbeidene.

Bakgrunn

Konsesjon ble gitt av NVE 2. mai 2016. Den 20. februar 2025 ga NVE tillatelse til planendring og forlenget byggefrist for prosjektet. Den 31. mars 2025 utstedte NVE en ny anleggskonsesjon for de elektriske anleggene, som erstattet den opprinnelige anleggskonsesjonen fra 2016. Detaljplan for miljø og landskap (DML) ble godkjent av NVE den 16. januar 2026.

Anleggsarbeidene

Tunnelarbeider ved kraftstasjonsområdet (kote 5 moh.)

Ved den nedre delen av anlegget skal kraftstasjonen bygges i fjell. Dette medfører uttak av mer sprengstein enn den opprinnelige konsesjonen la opp til, og det skal drives tre tunneler og en fjellhall:

- Adkomsttunnel: Det skal bores og sprenges en ca. 115–117 meter lang tradisjonell fjelltunnel (med et tverrsnitt på 25 m²) på synk inn i fjellet.
- Kraftstasjon (fjellhall): Det skal sprenges ut en fjellhall i fjell på ca. 1 600 m³ faste masser (eksklusiv trafo og bryterkiosk, som skal stå oppe i dagen).
- Avløpstunnel: Det skal sprenges en ca. 110–125 meter lang avløpstunnel (tverrsnitt på ca. 16 m²) fra kraftstasjonen og tilbake til Aldalselva. Utløpet vil munne ut ovenfor anadrom strekning.
- Tilløpstunnel/sjakt: Det drives en ca. 50–80 meter lang tunnel/sjakt for å binde sammen kraftstasjonen med den nedgravde rørgaten.

Tunnelarbeider ved inntaksområdet (kote 330–336 moh.)

Ved Fitjavatnet i den øvre delen av anlegget skal det også drives tunnelarbeid:

- Inntakstunnel/frispeiltunnel: Det planlegges en tunnel på ca. 145–150 meter med et areal på 16 m² fra inntaket.
- Masseløft: Disse arbeidene alene vil generere ca. 2 250 m³ faste masser, noe som tilsvarer rundt 4 000 m³ sprengstein.




Utslippstyper og avbøtende tiltak (rensing)

- Det søkes om tillatelse for utslipp av kjølevann fra konvensjonell boring samt eventuelt innsigsvann til tunnelen. Vannet vil inneholde partikler som humus, jord og steinstøv.
- Rensemethode: Rett utenfor tunnelpåhuggene (ved inngangene til tunnelene) vil det etableres siltbasseng/rensebasseng for g rensing av boreslammet, slik at partikler ikke havner i vassdraget eller sjøen. Det vil gjennomføres daglig ettersyn av siltbassengene.
- Resipienter: For den øvre inntakstunnelen ledes vannet til en liten sildrebekk som etter ca. 600 meter renner ut i Aldalselva. For de nedre tunnelene slippes vannet ut i Aldalselva/fjorden, der det er stor naturlig vannutskiftning på grunn av elvevannføring, flo og fjære.

Det totale anleggsomfanget (øvrige tilhørende arbeider)

Utover selve tunneldriften, omfatter utbyggingen av kraftverket:

- Rørgaten: Graving og nedlegging av en ca. 2,2 km lang rørgate fra inntaket i Fitjavatnet og ned til stasjonsområdet. Grøftene graves helt ned og tildekkes for naturlig revegetering.
- Sperredam ved inntaket: Det bygges en enkel sperredam (terskel i betong forankret med fjellbolter) på ca. 1 meter i høyde og ca. 10–12 meter i lengde ved utløpet av Fitjavatnet.
- Arealbeslag: Det samlede arealbeslaget i anleggsfasen er beregnet til 28,1 daa (hvorav rørgaten utgjør 24,7 daa). Etter opprydding og revegetering vil det permanente arealbeslaget reduseres til 2,7 daa.
- Massehåndtering og deponi: Det totale behovet for permanent deponering av overskytende sprengstein er anslått til ca. 11 500 – 12 000 m³. Steinmassene skal brukes som omfyllingsmasser langs rørgaten og til skogsveier, mens overskytende masser legges i et steindeponi på ca. 13,2 mål på John Haukenes' eiendom. Dette deponiet skal senere planeres og tilbakeføres til lettdrevet og godt drenert jordbruksareal

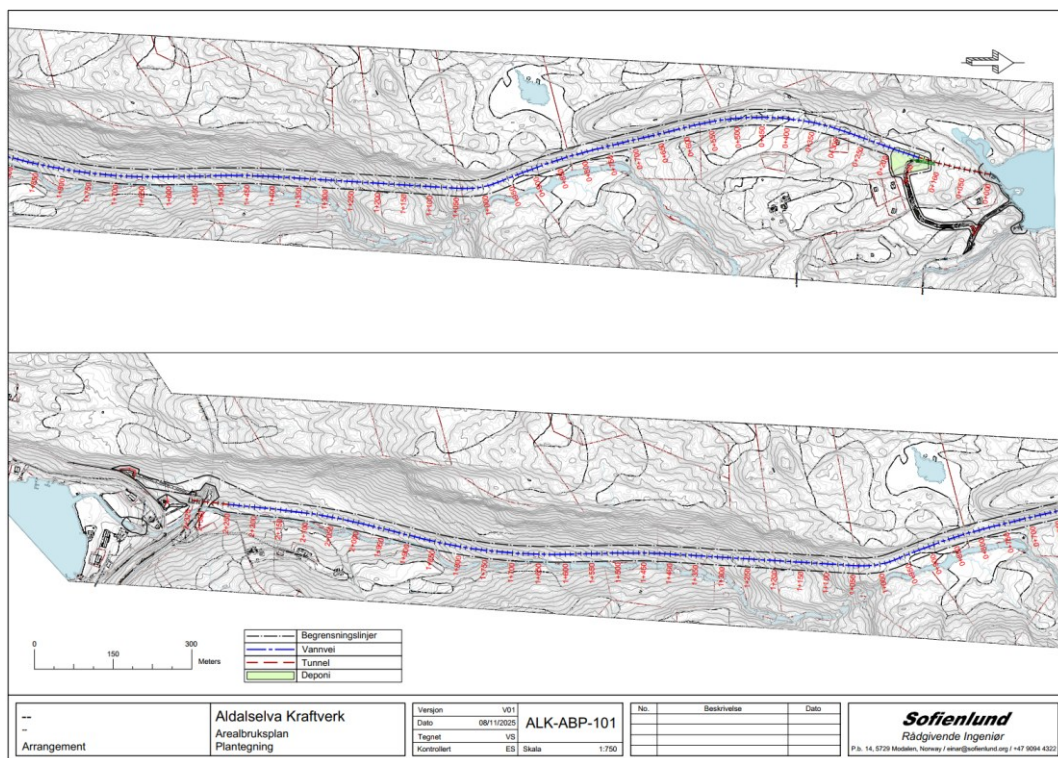

Figur 1 Plantegning



Ber om eventuelle uttaler innen 4 september 2026

Statsforvalteren ber om uttaler til vedlagte søknad innen 4. september 2026. Uttaler kan sendes til fmvlpst@statsforvalteren.no, merk med referansenummer 2026/14152.

Søknaden, NVE dokument og Statsforvalterens brev i saka vert gjort tilgjengeleg på Statsforvalterens heimeside: <https://www.statsforvalteren.no/nb/vestland/hoyringar/>.

Med hilsen

Magne Nesse
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg: Søknadens dokumenter

Kopi til:

Einar Sofienlund
ALDAL KRAFT AS

Haukanesvegen 125

5652

ÅRLAND

Mottakerliste:

Samnanger kommune	Tyssevegen 217	5650	TYSSE
Mattilsynet	Postboks 383	2381	BRUMUNDDAL
Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE	Postboks 5091 Majorstua	0301	OSLO
Vestland fylkeskommune	Postboks 7900	5020	BERGEN